



Панель MultiControl Car



Панель MultiControl Car

Обзор устройства



- Орган управления для жидкостных отопителей
- Развитый интерфейс пользователя в виде Меню
- Русифицированное Меню
- Кнопка непосредственного включения подогревателя
- Недельный таймер

Панель MultiControl Car

Особенности и преимущества эксплуатации



- **Непосредственное включение подогревателя**

Для моментального включения обогрева или вентиляции на корпусе расположена отдельная кнопка

- **Дружественный пользователю интерфейс**

Простое, интуитивно-понятное управление благодаря большому TFT-дисплею и многофункциональной кнопке-колесу. Интерфейс в виде Меню больше не требует от пользователя возить с собой инструкцию и запоминать комбинаций кнопок для изменения настроек

- **Индикатор состояния**

На кнопке непосредственного включения отопителя располагается дополнительный индикатор состояния, который остается активен, когда дисплей гаснет (функция энергосбережения)

- **Недельный таймер**

Недельный таймер позволяет запрограммировать до 3 моментов включения отопителя для каждого дня недели (общее количество таймеров в памяти может достигать до 21, но активирован может быть только 1)

- **Встроенный датчик температуры**

В панель MultiControl встроен датчик температуры воздуха. Температура в салоне а/м может отображаться на дисплее (функция включается при помощи диагностики WTT 3)

Панель MultiControl Car

Особенности и преимущества установки и диагностики

- **Совместимость с другими органами управления Webasto**

Возможны одновременная установка панели MultiControl совместно с другими органами управления Thermo Call TC3, Telestart T91, Telestart T100 HTM

- **Встроенный диагностический разъём**

Панель MultiControl оборудована встроенным диагностическим интерфейсом для диагностики и настройки как самой панели, так и подключенного к ней отопителя (диагностика отопителя из салона а/м)

- **Сервисное меню панели**

Сервисное (инженерное) меню позволяет выполнять дополнительные настройки панели такие, как выбор типа подогревателя, диапазон регулировки температуры, индикация текущей температуры

- **Простота установки**

Для установки панели MultiControl больше не требуется сверлить приборную панель. Стандартное крепление панели осуществляется при помощи двустороннего скотча. Кабель для подключения является плоским и гибким, что позволяет с легкостью спрятать его

- **Дополнительные варианты установки панели**

Переходной кронштейн для крепления панели при помощи саморезов



Панель MultiControl Car Элементы



- ① ЖК-дисплей
- ② Индикатор состояния
- ③ Кнопка непосредственного включения подогревателя
- ④ Датчик температуры
- ⑤ Логотип Webasto
- ⑥ Кнопка-колесо для навигации по меню
- ⑦ Соединительный кабель
- ⑧ Диагностический разъем




Вид сзади

Панель MultiControl Car Интерактивный тест

<http://extranet.coma.de/webasto/uni-timer/>


Имя пользователя: webasto

Пароль: Abfb9pA4CB

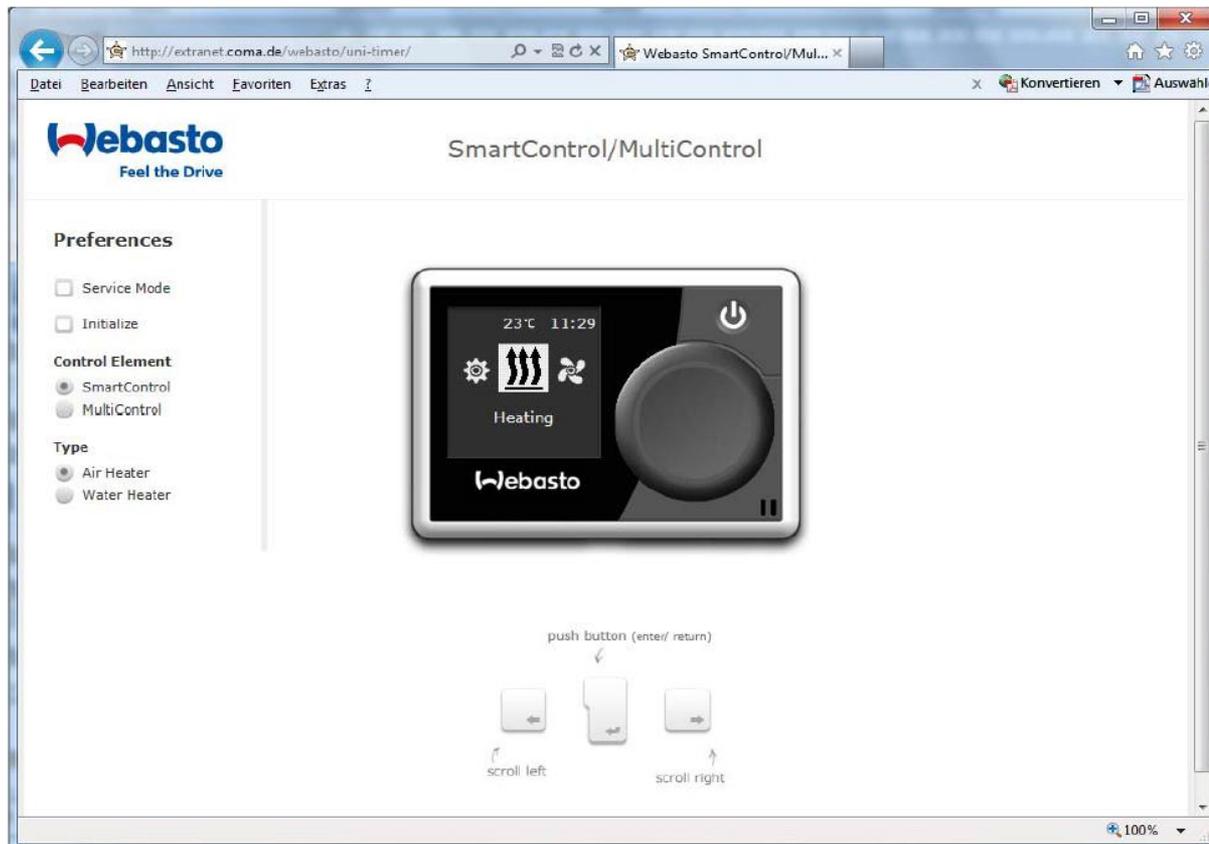

Панель MultiControl Car

Технические данные

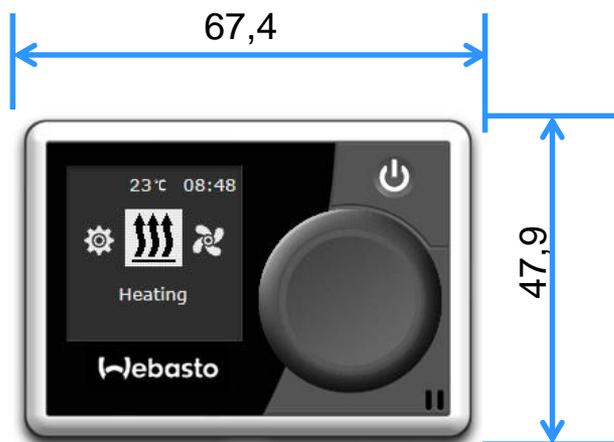

Технические данные MultiControl Car	
Размер [мм] (Ш x Г x В)	68 x 15* x 48
Напряжение [В]	12 - 24
Максимальное потребление тока [мА]	0.5 (Режим ожидания)
Максимальное потребление тока [мА] (при использовании без внешних реле)	17 - 23
Вес [г]	41
Рабочая температура [°C]	От -40 до +75
Температура хранения [°C]	От -40 до +90

* Глубина корпуса без кнопки: 9,5mm


Панель MultiControl Car

Комплект поставки

ID	Описание	Кол-во	Единицы
9029783A	KIT MULTICONTROL CAR:	1	шт.
	Панель MULTICONTROL Car	1	шт.
	Лента Двустороннего скотча для установки	1	шт.
	Краткое Руководство пользователя размером 12,5см x 12,5см на русском языке	1	Комплект
	CD с подробными руководствами по эксплуатации и монтажу	1	CD

Кронштейн монтажный MultiControl

Кронштейн фиксируется двумя саморезами на выбранной поверхности. Панель защёлкивается в рамке кронштейна

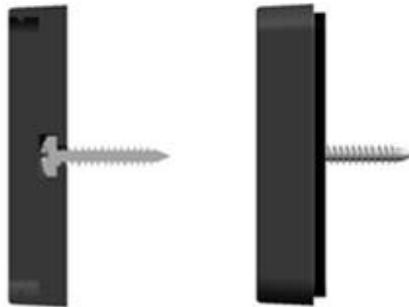

Номер для заказа: 9030077A

Диагностический кабель

Для входа в сервисное меню и диагностики при помощи (WTT)



Номер для заказа : 9029674A