Камера заднего вида AVS311CPR (980 PRO)

Достоинства

Изменение с помощью одной кнопки настроек изображения: выбор различных парковочных линий в зависимости от ширины транспортного средства, выбор NTSC или PAL в соответствии с монитором, переключение изображения по горизонтали или по вертикали в соответствии с монтажом.

Схема подключения

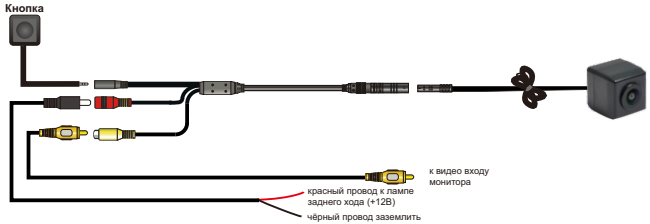

Технические характеристики

Угол обзора	140°
Матрица	1/3" CCD
Видеорежим	NTSC / PAL
Разрешение матрицы	650 линий
Класс пыле- и влагозащиты	IP67
Минимальная освещённость	0.1 LUX
Выход	CVBS тюльпан,уровень 1.0Vp-p.75 Ом
Тип передачи изображения	Зеркальное / Прямое
Диапазон рабочей температуры	от -40С до +70С
Питание	DC 12 В
Размеры установочной площадки	28 мм x 35 мм

Изменение настроек изображения

Изменяемый параметр	Действие
Парковочные линии	Нажмите и удерживайте кнопку для перехода к настройкам парковочных линий. Коротко нажмите на кнопку для изменения параметра.
Масштабирование изображения по горизонтали	Нажмите и удерживайте кнопку два раза для перехода к масштабированию изображения по горизонтали. Коротко нажмите кнопку для изменения масштаба.
Изменение зеркальности изображения по горизонтали	Нажмите и удерживайте кнопку три раза для перехода к настройки. Коротко нажмите кнопку для включения/ выключения зеркальности.
Изменение зеркальности изображения по вертикали	Нажмите и удерживайте кнопку четыре раза для перехода к настройки. Коротко нажмите кнопку для включения/ выключения зеркальности.
Изменение системы цветности	Нажмите и удерживайте кнопку пять раз для перехода к настройки. Коротко нажмите кнопку для выбора PAL/NTSC.
Сброс настроек	Нажмите и удерживайте кнопку шесть раз. Коротко нажмите кнопку для сброса.